



www.yumipacking.com

PAKETLEME SİSTEMLERİ

MAKİNA MODEL :YMI - 500 N

Uygulama Alanı:

şeker, fındık, kuru üzüm, yer fıstığı kavun tohumu, patates cipsi, cikolata, bisküvi vb. her türlü tahıl ve katılar

TORBA ÇEŞİTLERİ:



Ana Özellikleri :

Çok çeşitli torbalar: Üstte etiket bulunan stand torbası,
Yüksek hız: Dakikada 20-22 poşetten fazla
Kullanımı kolaydır: PLC kontrol cihazı ve renkli dokunmatik ekran, dokunmatik ekranda arıza göstergesi.
Kolay ayarlanabilir: Farklı torbaları değiştirmek için sadece 10 dakika yeterlidir.
Frekans kontrolü: hız, aralıktaki frekans dönüştürme ile ayarlanabilir.
Yüksek Otomasyon: İnsansız tartı ve paketleme işlemi, arıza olduğunda makine alarmı otomatik olarak çalar

MACHINE MODEL :YMI - 500 N

Applications:

All kinds of grains and solids, like candy, nuts, raisins, peanuts, melon seeds, nuts, potato chips, chocolate, biscuits and so on.

Pouch types:



Main Features and Characteristics:

A wide range of pouches: stand bag with label on top ,
High speed: More than 20-22 bags/min
Easy to operate: PLC controller and color touch-screen, fault indication on the touch screen.
Easy to adjust: only about 10 minutes to change different pouches.
Frequency control: speed can be adjusted by frequency conversion within the range.
High Automation: unmanned in weighing and packing process, machine alarm automatically when failure..





Çanta katlama şekillendirme ve Etiket presleme sistemi:

Bag folding shaping and Label pressing system

Teknik Özellikler / Technical Specification:

Maksimum Kapasite : Maximum Capacity :	700-900g
Hız : Speed :	40-50 bags /min dakikada 40-50 paket
Paket Uzunluğu : Bag Length :	50 to 340mm (2.0 to 13.4in)
Paket Geniřlięi : Bag Width :	80 to 260mm (3.1 to 10.3in)
Film Geniřlięi : Reel Film Width :	≤540mm (21.2in)
Film Kalınlıęı: Film thickness :	0.04-0.12mm (40-120mic.)
Dıř Çap : Reel Outer Dia.	400mm (15.7in)
İç Çap : Reel Inner Dia.	75mm (2.9in)
Voltaęı : Voltage :	AC220V/50Hz, 1phase or Per customer specification 1 Faz yada Müřterinin Durumuna Göre
Güç Tüketimi : Power Consumption :	4.5KW
Hava İhtiyaęı : CompressedAir Requirement :	0.6 MPa0.36 M3min

MAKİNE MODELİ :YMI7300B

Bu makina, bir ağır YMI2000 vidalı tartı makinesinden ve bir tane 5000D / 5000B / 7300B / 1100 dikey dolun paketleme makinesinden oluşur. Özellikle ağır tozlu ultrafine toz halindeki malzemelerin Ölçülmesi ve paketlenmesi için uygundur. ölçüm, torba yapımı, paketleme, sızdırmazlık, baskı ve karşı koyma işlevlerini entegre eder, gelişmiş seviye anahtarı ile donatılmıştır, ayrıca anti statik cihaz ve toz emme cihazı da eklenebilir. Bu özellikle toz materyallerin tam otomatikte paketlenmesindeki zor problemleri ortadan kaldırır.

MACHINE MODEL: YMI7300B

This unit is composed of one CJSL2000 auger weighing machine and one 5000D/5000B/7300B/1100 vertical filling packaging machine, which is especially suitable for metering and packaging of ultrafine powdery material with heavy flying dust. It integrates the functions of metering, bag-making, packaging, sealing, printing and counteracting, it is equipped with advanced level switch, or it can be added with anti-static device and dust extraction device. It effectively solves the difficult problem of fully automatic packaging of powdery material.

PAKET TÜRÜ:YASTIK PAKET, KOSEBENT VE KESME :

Type of bag: pillow bag, gusset bag and die cut bag :

Model MODEL	Bag-making size PAKET YAPMA ÖLÇÜSÜ mm	Metering range ÖLÇÜM ARALIĞI g	Measuring accuracy ÖLÇÜM DOĞRULUĞU	Packaging speed PAKETLEME HIZI bags/min
YMI7300B	(50~460)×(80~350)	100-5000	≤ 100 gr sapma ≤±2%, 100 — 500 gr sapma ≤±1%, ≥ 500 gr sapma ≤±0.5% ≤100g Deviation ≤±2%, 100~500g Deviation ≤±1%, ≥500g Deviation ≤±0.5%	10--50



Makine Modeli : YMI5000G Dikey kontinyus paketleme makinesi

Bu makina torba yapımı, doldurma, sızdırmazlık, baskı, delme ve sayma işlevlerini yerine getirir, çekme işlemi için çift servo motoru ile uygun hareket edip ve otomatik ofset düzeltme işlevi görür. Kesici, düz bıçak, tırtıklı bıçak ve noktalı çizgi gibi üç tipten birini uygun şekilde seçebilir. Kontrol bileşenleri, güvenilir performansı ile uluslararası ünlü marka ürünler ile adapte olur. Servo motor, kararlı ve güvenilir bir hareketle çapraz sızdırmazlık mekanizması için seçilebilir. Hızlı dondurma ticaretinde yaygın olarak uygulanan patentli kırılmayı önleme teknolojisi ve işlemi sırasında ayarlanması, çalıştırılması ve bakımı çok uygundur. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli otomatik ölçüm cihazlarıyla kullanılabilir. Bu paketleme makinesi, çekme işlemi kesintiye uğramaksızın kesintisiz paketleme türüdür, böylece sürekli film çekmeyi ve paketleme hızını büyük ölçüde geliştirir.

MACHINE MODEL :YMI5000G Vertical Continuous packaging machine

This machine integrates the functions of bag making, filling, sealing, printing, punching and counting, adopts double servo motor for film pulling and has automatic offset correction function. The cutter can adopt one of such three types – flat knife, serrated knife and dot dash line. The control components all adopt international famous brand products with reliable performance. Servo motor can be selected for transverse sealing mechanism with stable and reliable action. Patented anti-breakage technology, widely applied in quick freezing trade and its adjustment, operation and maintenance during the operation are very convenient. Can be used with various types of automatic metering equipments at home and abroad. This packaging machine is of continuous packaging type without interruption of film pulling, thus realizing continuous film pulling and greatly improving packaging speed.

Model MODEL	External dimensions Dış Ölçüler (L×W×H) mm	Type of bag Paket Çeşidi	Range of bag width Paket Büyükülüğü mm	Packaging speed PAKETLEME HIZI bags/min	ID of reel AMBALAJ ÇAPI mm	Max. allowa- ble OD of reel PAKETİN MAXIMUM DIŞ ÇAPI mm	Compressed air require- ment BASINÇLI HAVA İHTİYACI	Power supply Güç
YMI5000G	1760X1496X 1765	Pillow bag, gusset bag, die cut bag YASTIK PAKET, KÖŞELİ PAKET, DELİKLİ PAKET	(50~500)×(65 ~260)	50~120	Φ75mm	Φ400mm	0.6MPa 500L/min	380V 50-60Hz 6.0Kw



OPSIYONEL PARÇALAR

- 1.ÇOK KAFALI KOMBİNE TERAZİ
- 2.ÇOK KAFALI KOMBİNE LINER TERAZİ

OPSIYONEL PRODUCT

- 1.Multi-heads combination weigher
- 2.Multi-heads linear weigher

UYGULAMA ALANI

Granuller, tozlar, pullar, top şeklinde olanlar, düzensiz malzemeler, vb. özellikle kolay kırılan malzemeler için uygundur.

Application

Granules, powder, flakes, balls, irregular materials, etc. Especially suitable for easily broken material.

MAKİNE MODELİ:YMI5000D/5000B/7300B/1100 GRANUL PAKETLEME MAKİNESİ MACHINE MODEL:VFS5000D/5000B/7300B/1100 Granule Packaging Unit

Bu makina, bir YMI7300 dikey dolum paketleme makinesi, kombine ölçek (veya YMI2000-F tartı makinesi) ve DT2 dikey kepçe asansörden oluşur. İşlevi ise; torba yapımı, kenar katlama, dolum, sızdırmazlık, baskı, delme gibi fonksiyonları yerine getirir. Film çekme için servo motor uyumlu zamanlama kayışlarına uygun şekilde adapte olur. Tüm kontrol bileşenleri, güvenilir performansa sahip uluslararası ünlü marka ürünleri ile uyumlu çalışır. Hem çapraz hem de uzunlamasına sızdırmazlık mekanizması istikrarlı ve güvenilir bir hareketle pnomatik sisteme adapte edilmiştir. İleri düzey tasarım, makinanın ayarlanması, çalıştırılması ve bakımının çok kolay olmasını sağlar.

PAKET TÜRÜ:YASTIK PAKET, KOSEBENT VE KESME :

The unit consists of a VFS7300 vertical filling packaging machine, a combination scale (or CJS2000-F weighing machine) and DT2 vertical bucket elevator, integrates the functions of weighing, bag-making, edge-folding, filling, sealing, printing, punching and counting, adopts servo motor driven timing belts for film pulling. All the control components adopt international famous brand products with reliable performance. Both transverse and longitudinal sealing mechanism adopt pneumatic system with stable and reliable action. Advanced design ensures that adjustment, operation and maintenance of this machine are very convenient.

Type of bag: pillow bag, gusset bag and die cut bag :

Model MODEL	Bag size Paket Ölçüsü mm	Metering range Ölçüm Aralığı g	Measuring accuracy Ölçüm Doğruluğu	Packaging speed PAKETLEME HIZI bags/min
YMI5000D	(50~280)×(70~180)	10~2000 200~5000 g	0.2%	10~50 10~50
YMI5000B	(50~340)×(80~250)			
YMI7300B	(50~460)×(80~350)			
YMI1100	(300~650)×(300~500)			



MAKİNE MODELİ: YMİZB2000A6


MACHINE MODEL : YMİZB2000A6

5 ve 9 Kilo İri Tane ve Toz Taneli Ürünler İçin

For 5 and 9 Kilos Big Grain and Powdery Grain Products

PAKET TÜRÜ:YASTIK PAKET, KOSEBENT VE KESME : Type of bag: pillow bag, gusset bag and die cut bag :

Model MODEL	Bag size Paket Ölçüsü mm	Metering range Ölçüm Aralığı g	Measuring accuracy Ölçüm Doğruluğu	Packaging speed PAKETLEME HIZI bags/min
YMI ZB 2000 A6	(325-1100)x(300-550)	5000 9000	0.2%	4~7 10~15

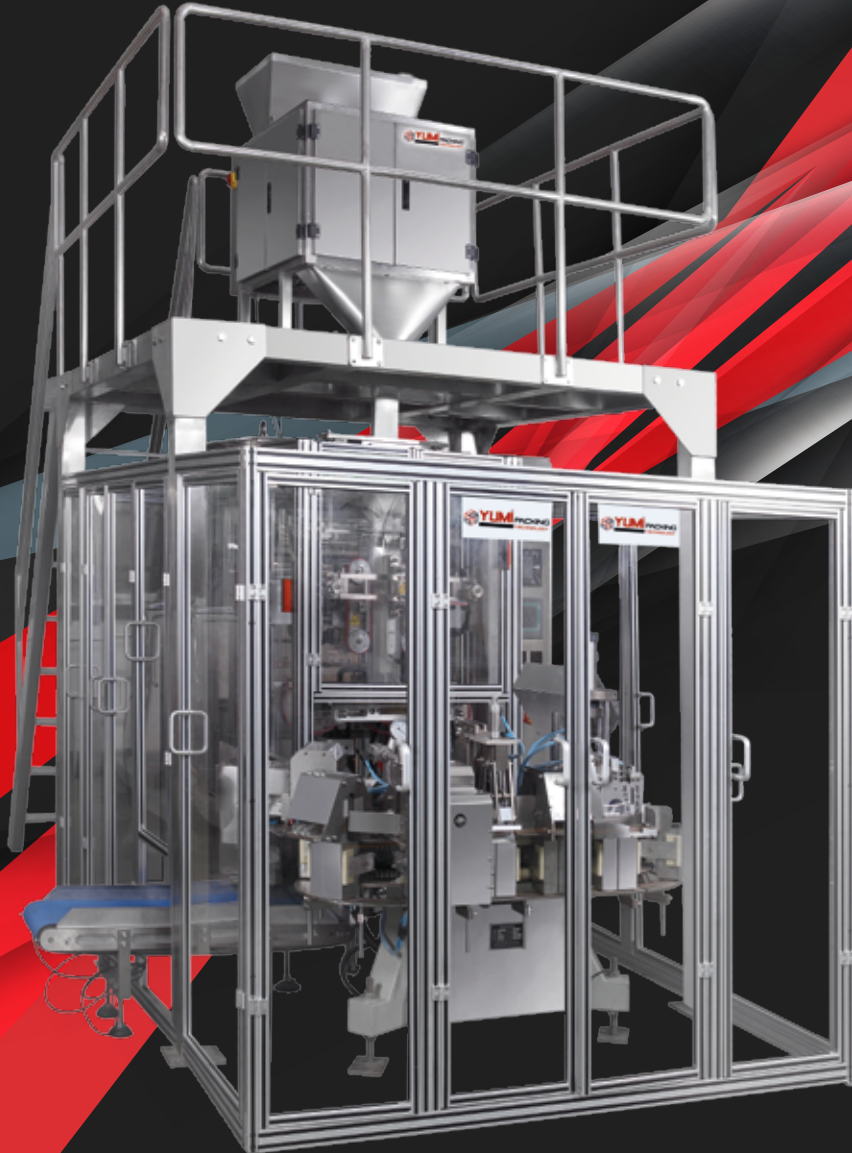

www.yumipacking.com

YARI OTOMATİK NET TARTIM & ÇUVALLAMA KANTARI SEMI AUTOMATIC NET WEIGHING & BAGGING SCALE



Modeller Models	Hedef Tartma Target Weighing	Torba Dakika Bags per Minute	Torba Saat Bags per Hour	Kapasite Capacity	Hassasiyet Precision (gr)	Gerekli Güç Required Power	Hava Basıncı Air Pressure	Komut ve Kontrol Command and Control
Çift Kefe Kantar Double Scale Weigher Bager - CKYOK.017	5	14	840	4.20	5 to 25	220 V 50 Hz AC	700 Lt min 8 Bar	PLC ve Dokunmatik Ekran PLC and Touchscreen
	10	14	840	8.40				
	25	12	720	18.00				
	50	9	540	27.00				

Akyurek Technology Makineleri Yarı Otomatik Net Tartım & Torba Kantarı Makinesi, torbalama öncesi tartım ve 5 ila 50 kg'lık toplu ürünlerin torbalanmasında kullanılmaktadır. Yumi Paketleme Makineleri Yarı Otomatik Net Tartı & Torba Kantarı Makineleri elektronik ve mikro-işlemci kontrollüdür. İstiflenmiş çuvallar ve tartım ile ilgili rapor alma özelliği vardır. PLC veya bilgisayar gibi elektronik cihazlara bağlanabilir. Makinemiz tüm dane tohumları, granül ürünler, tuz, granül kimyasallar, artıklar, hayvan yemleri, çimento, yapı kimyasalları, kömür ve taş için kullanılabilir. İşlem, Operatörün istif kavramasına istifleri vermesiyle başlar, tartı istifi brüt tartma ve net tartma olarak iki aşamada tartar ve malları istife teslim eder.

UYGULAMA ENDÜSTRİSİ;

- Gıda
- Çimento / İnşaat
- Kimya / Petrokimya
- Madencilik

Özellikler;

- Hızlı ve Hassas Tartma
- Doldurulacak torba sayısının programlanabilirolması
- Yapılandırılabilir Azami ve Asgari Sınırlar
- Tolerans dışı tartma uyarısı
- Üst Tankta Seviye Kontrolü
- Tartma Belleği

Akyurek Technology Machines Semi Automatic Net Weighing & Bag Scale Machine is being used for pre-bagging weighing and bagging of 5 and 50 kg bulk products.

Yumi Packing Machines Semi Automatic Net Weighing & Bag Scale Machines are electronic and micro-processor controlled. It has a feature of giving reports regarding piled bags and weighing. It can be connected to PLC or computer, etc. electronic devices. Our machine can be used for all grain seeds, granule products, salt, granule chemicals, wastes, animal seeds, cement, structure chemicals, coal and stone. It starts with supplying piles by the operator to the pile clutch, scale weighs the pile in two stages as gross weighing and net weighing and delivers goods to the pile.

APPLICATION INDUSTRY;

- Food
- Cement / Construction
- Chemistry / Petrochemicals
- Mining

Features;

- Fast and sensitive weighing
- Programmable number of bags to be filled
- Configurable Maximum and Minimum Limits
- Out-of-Tolerance weighing warning
- Upper tank level control
- Weighing Memory

KOLİ KAPATMA SİSTEMLERİ PARCEL SEALING SYSTEMS

FLEXIBLE KONVEYÖR 3-5-10 METRE (PT CON EXT 3-5-10)
FLEXIBLE CONVEYOR 3-5-10 METER (PT CON EXT 3-5-10)



Ürün Kodu / Product Code : PT CON EXT 3-5-10
Marka / Brand : Yumi Packing Technology
Ürün Kategorisi / Product Category : Koli Bantlama Mak. + Aparatlar /
Parcel Banding Mach. + Apparatus

Açıklama / Description:
PACKTECH FLEXIBLE KONVEYÖR 10 Metre / Meter
Model PT CON EXT 3-5-10
Uzunluk / Length 3-5-10 Metre / Meter

YMI – BS MTLW KOLİ BANT MAKİNASI
YMI - BS MTLW PARCEL BAND MACHINE

YUMİ PACKİNG TECHNOLOGY ALÇAK PROFİL KOLİ BANT MAKİNASI
YUMİ PACKİNG TECHNOLOGY LOW PROFILE PARCEL BAND MACHINE
MODEL PT BS MTLW
MAKİNA ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS 118X85X140
KOLİ ÖLÇÜLERİ / PARCEL DIMENSIONS 15,5X20-50X1,25-51,5
HIZ / SPEED 40 Ad/dk.
HAVA / AIR 60-75 PSI 2-3 CFM
GÜÇ / POWER 110 V 50-60 Hz
AĞIRLIK / WEIGHT 175 KG



KOLİ KAPATMA SİSTEMLERİ PARCEL SEALING SYSTEMS

PRESLİ PALET STREÇ MAKİNESİ PRESS PALLET STRETCH MACHINE



Ürün Kodu / Product Code : PT XT 4503 P
Marka / Brand : YUMİ PACKING TECHNOLOGY
Ürün Kategorisi / Product Category : Streç Makinaları+Sarf Malzemeleri
Stretch Machines + Consumables

PRESLİ PALET STREÇ MAKİNESİ PRESS PALLET STRETCH MACHINE



Ürün Kodu / Product Code : PT XT 4506
Marka / Brand : Yumi Packing Technology
Ürün Kategorisi / Product Category : Streç Makinaları+Sarf Malzemeleri
Stretch Machines + Consumables
XT06 STREÇ MAKİNASI / STRETCH MACHINE
Model PT-XT06
Paketleme ölçüleri / Packing Dimensions :1000*1200 h 2100
Yükleme Ağırlığı / Loading Weight :2000 kg
Güç Gereksinimi / Power Requirement :220V 50Hz/60Hz, 1Phase.
Tabla Dönüş Hızı / Table Rotation Speed :1-10 cycles/Minute
Tabla Çapı / Table Diameter :1500 or 2000 mm

POŞET AĞZI YAPIŞTIRMA MAKİNESİ BAG OPENING SEALING MACHINES



Ürün Kodu / Product Code : PT FRL 600
Marka / Brand : Yumi Packing Technology
Ürün Kategorisi / Product Category : Poşet Ağız Yapıştırma Makinaları
Bag Opening Sealing Machines
OTOMATİK YÜRÜYEN BANTLI DİKEY NAYLON AĞZI YAPIŞTIRMA
(BÜYÜK BOY) / AUTOMATIC MOVING BAND VERTICAL NYLON OPENING
SEALING (LARGE SIZE)
Model PT FRL 600
Güç Gereksinimi / Power Requirement :110V,220-240V/50-60Hz
Yapıştırma Rezistans Geniřlięi / Sealing
Resistance Width :6-13 mm
Konveyör Hızı/ Conveyor Speed :0-13 Mt/Dak.
Güç Tüketimi / Power Consumption :830 W
Yapıştırma Film Kalınlığı / Sealing Film Thickness :0,04-0,50 mm
Makine Ağırlığı / Machine Weight

MAKINE MODELİ:YMI2000-A Dört Hazneli Terazi

MACHINE MODEL:YMI2000-A Four-Hopper Scale

Bu makine, tek çeşit dökme malzemelerin daha büyük özellikli olanların tartımı için uygundur ve dört bağımsız tartım mekanizmasından oluşur; tümü paslanmaz çeliktir ,ayrıca kapalı makine gövdesinden oluşup korozyona dayanıklı ve toz geçirmezdir. Dozaj haznesi temizlik ve onarım için cabucak çıkarılabilir şekilde dizayn edilmiştir. Tartım aralığını genişletmek için kullanıcının isteği üzerine alt ambalajlamanın farklı formlarının kombinasyonu halinde de oluşturulabilir.

UYGULAMA ALANI:

Beyaz şeker,tuz ,bakır ,pirinç,gurme tozu,yem,kahve ,susam vb. günlük kullanımdaki yiyecek ve baharat gibi küçük granüllü ve toz halindeki malzemelerin sayısal tartımının yapılması.

Scope of application:

quantitative weighing of small granular and powdery materials like daily-use food and seasoning, for example: white sugar, salt, sees, rice, gourmet powder, feedstuff, coffee, sesame, etc.

This machine is suitable for larger specification weighing of uniform bulk material, and is composed of four independent weighing mechanisms; all stainless steel hermetic machine body, corrosion resistant and dust-proof; the metering hopper can be quickly removed for cleaning and repair; can be formed into combination of different form of subpackaging upon user's request in order to expand weighing range.

TARTI ARALIĞI : 200g-3000g


Weighing range: 200g~3000g

HIZ : 20-50 KERE/DAK

Weighing speed: 20~50 times/minute

SAPMA : ±2%

Weighing accuracy: ±2%

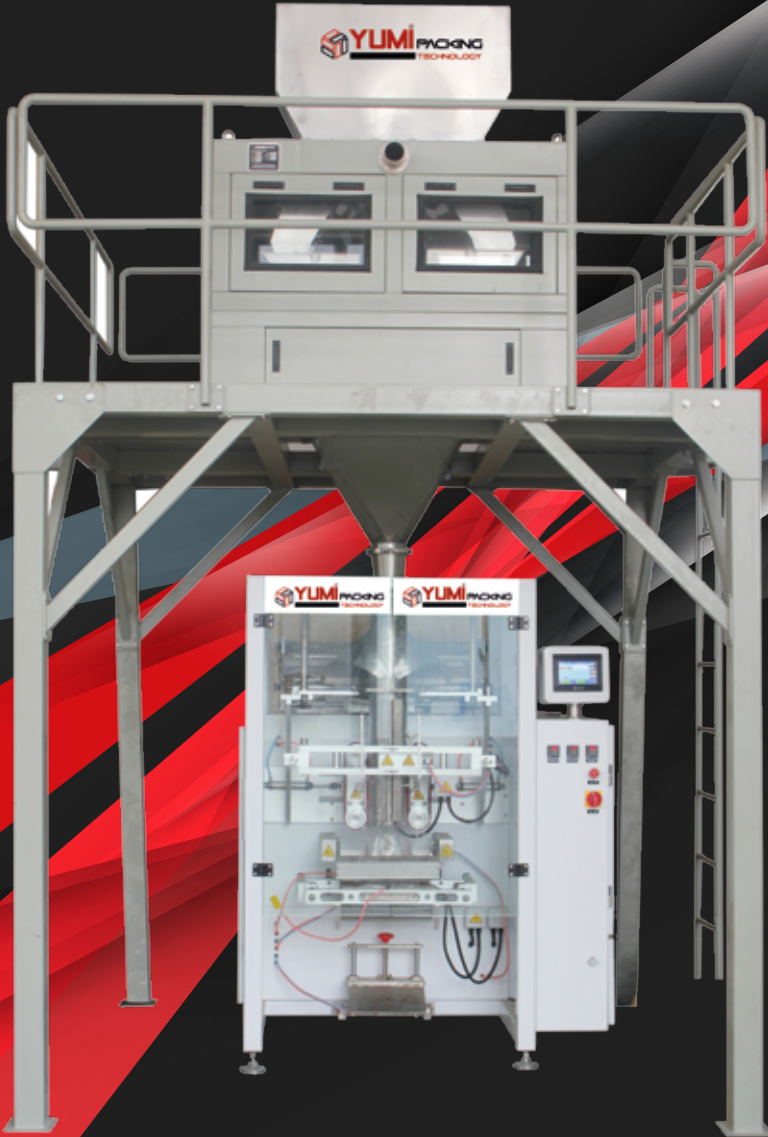

MAKİNE MODELİ: KLASİK MODEL :7300B/7800

MACHINE MODEL:Classical single unit :7300B/7800


UYGULAMA ALANI:

Meyve suyu içecekleri,çay poşetleri,sıvı,süt çayı ,cilt bakım ürünleri,dış macunu ,yoğurt,temizlik ve yıkama ürünleri,yağlar ,kozmetik ürünleri,karbonatlı içecekler için uygundur.

Scope of application:

Suitable for fruit juice drinks, tea bags, oral liquid, milk tea, skin care products, tooth paste, yoghurt, cleaning and washing products, oils, cosmetics, carbonated drinks

Model MODEL NO	External dimensions DIŞ ÖLÇÜLER (L×W×H) mm	Type of bag PAKET CEŞİDİ	Range of bag width PAKET BUYUKLUGU (L×W) mm	Packaging speed PAKETL EME HIZI paket/dak. bags/min	ID of reel ÇEKİRDEK ÇAPI	Max. allowable OD of reel MAXIMUM PAKET DIŞ ÇAPI	Compressed air requirement BASINÇLI HAVA İHTİYACI	Power supply GÜÇ
YMI7300B	1854×1440×1930	Pillow bag, gusset bag, die cut bag	(50~460)×(80~350)	30~80	Φ 75mm	Φ 500mm	0.6MPa 350L/min	380V 50~60Hz 6kW
YMI7800	1900×1470×2080	YASTIK PAKET, KOŞELİ PAKET, DELİKLİ PAKET	(50~430)×(70~350)	20~70	Φ 75mm	φ 450mm	0.6~0.8MPa 350 L/min	380V 50~60Hz 3kW

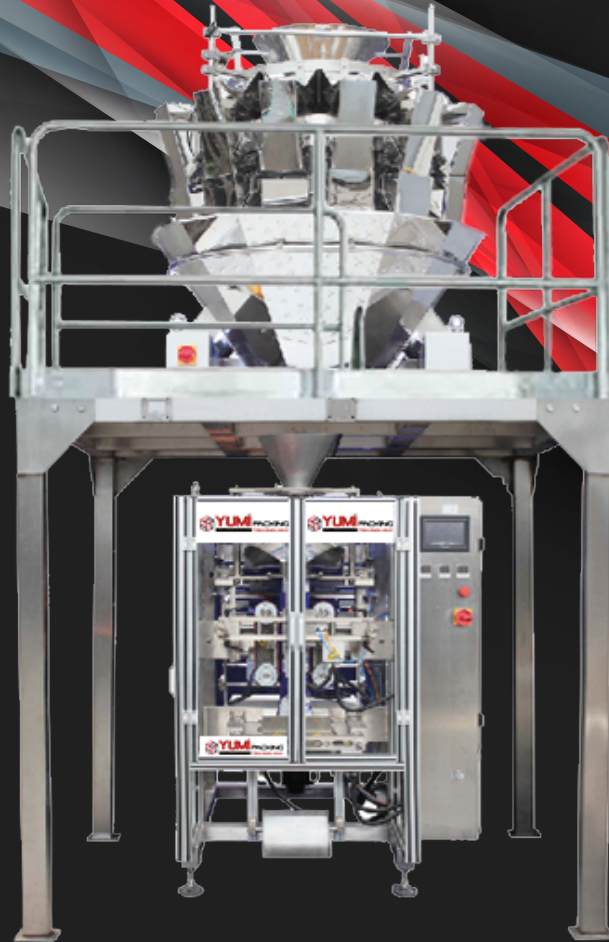

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.Bu makine, torba yapımı, dolum, mühürleme, baskı, delme ve sayma işlevlerini yerine getirir.
- 2.Otomatik ofset düzeltme yardımı ile çekme işi için servo motoru ile uygun hareket eder. Enine sızdırmazlık için iki tur sürücü ile, örneğin silindir ve servo kullanılabilir (müşteri isteğine bağlı olarak, farklı çalışma koşullarında uygun seçim imkanı sağlar). İki tip boyuna sızdırmazlık mekanizması vardır, yani merkez sızdırmazlık tipi ve plaka pres tipi (kullanıcı belirli malzemeye ve film rulosuna göre seçimi yapabilir).
- 3.Makine sahip olduğu çok iyi sızdırmazlık performansından dolayı ,müşterinin hijyenik gerekliliklerini iyi derecede karşılayabilir.
- 4.Tüm elektrikli bileşenler ve kontrol bileşenleri, yerel ve yabancı tanınmış güvenilir markalardan oluşmasından dolayı başarılı bir performans verir; insan-makine diyalog platformu ile hem operatör hem de hata ayıklama personeli, dokunmatik ekran aracılığıyla parametreleri rahatca ayarlayabilir.

OPSİYONLU PARÇALAR:

- 1.Çok kafalı kombine terazi
- 2.Çok kafalı liner terazi
- 3.Volumetrik kap doldurucu
- 4.Spiral-vidali doldurucu
- 5.Sıvı dolum pompası
- 6.Titresim sayma makinesi

Technical features:

1. This machine integrates the functions of bag-making, filling, sealing, printing, punching and counting.
2. Adopts servo motor for film pulling with automatic offset correction. Two types of drive, i.e. cylinder and servo can be adopted for transverse sealing (for convenient selection by the customer under different operating condition); there are two types of longitudinal sealing mechanism, i.e. center sealing type and platen press type (the user can choose according to specific material and the film roll).
3. The machine has good sealing performance and can meet customer's hygienic requirements.
4. All the electrical components and control components adopt local and foreign well-known brands with reliable performance; man-machine dialogue platform, both the operator and debugging personnel can set parameters through the touch screen.

Option parts:

- 1.Multi-heads combination weigher,
- 2.Multi-heads linear weigher
- 3.Volumetric cups filler
- 4.Auger filler
5. Liquid filling pump
- 6.Vibration counting machine

UYGULAMA ALANI:

1. Çok ince toz (örneğin pirinç unu, süt tozu, yapı malzemeleri, kahve tozu, baharat tozu, tonik)
2. Granüler malzeme (örneğin yem, granül gübre, tohumlar, fındık)
3. Flakly malzeme (örneğin patates cipsi, kraker)
4. Şeritli malzeme (eriste, fasulye filizi, cin tibbi kaynatma parçası)
5. Yapıştırma malzemeleri (örneğin fasulye ezmesi, macun, mimari kaplama)
6. Katı/ sıvı karışım (örneğin tursu biber)

Application:

1. Ultra-fine powder (e.g. rice flour, milk powder, building materials, coffee powder, seasoning powder, toner)
2. Granular material (e.g. forage, granular fertilizer, seeds, nuts)
3. Flaky material (e.g. potato chips, crackers)
4. Strip material (e.g. noodles, bean sprouts, Chinese medicine decoction piece)
5. Paste materials (e.g. bean paste, paste, architectural coating)
- 6.Katı/ sıvı karışım (örneğin tursu biber)

MAKINE MODELİ:Çok Stick Şeketleme Makinesi

MACHINE MODEL:Multi lane packing machine

UYGULAMA ALANI:

Meyve suyu içecekleri,çay poşetleri,sıvı,süt çayı ,cilt bakım ürünleri,dış macunu ,yoğurt,temizlik ve yıkama ürünleri,yağlar ,kozmetik ürünleri,karbonatlı içecekler için uygundur.

Scope of application:

Suitable for fruit juice drinks, tea bags, oral liquid, milk tea, skin care products, tooth paste, yoghurt, cleaning and washing products, oils, cosmetics, carbonated drinks



Teknik Özellikler :

Technical parameters:

Name ISIM	Multi lane 4 side sealing packing machine SIZDIRMAZ AMBALAJLAMA MAKİNESİ			COK SERITLI 4 YAN COK SERITLI 3 YAN SIZDIRMAZ AMBALAJLAMA MAKİNESİ	
Item & Fill method METOD	1.Liquid&Paste- pump, 2.Granule- Cup, 3.Powder-Auger YAPIŞTIRMA POMPA GRANUL BARDAK TOZ BURGU			SIVI VE YAPIŞTIRMA POMPA GRANUL BARDAK TOZ BURGU	
Model MODEL	YMI480	YMI720	YMI960	YMI280	YMI560
Lanes number ŞERİT NO	2~6 lane SERİT	3~10 lanes SERİT	4~12 lanes SERİT	2~4 lanes SERİT	4~8 lanes SERİT
Capacity KAPASİTE	Max.40 bags/min/lane PAKET/DAKİKA/SERİT			Max.40 bags/min/lane /DAKİKA/SERİT	MAX.40 PAKET MAX.40 PAKET
Volume Range HACİM ARALIĞI	1~ 200ml	1~ 200ml	1~ 200ml	1~ 50ml	1~ 50ml
Accuracy DOĞRULUK	±2%	±2%	±2%	±2%	±2%
Bag size PAKET ÖLÇÜSÜ	L:45-120MM W:35-120MM	L:45-120MM W:35-120MM	L:45-120MM W:35-120MM	L:45-120MM W:25-70MM	L:45-120MM W:25-70MM
Sealing type SIZDIRMAZLIK TİPİ	4 side sealing 4 YAN SIZDIRMAZ	4 side sealing 4 YAN SIZDIRMAZ	4 side sealing 4 YAN SIZDIRMAZ	3 side sealing 3 YAN SIZDIRMAZ	3 side sealing 3 YAN SIZDIRMAZ
Film width FİLM GENİŞLİĞİ	Max.480mm	Max.720mm	Max.960mm	Max.280mm	Max.560mm
Film thickness FİLM KALINLIĞI	Laminated film thickness:0.05--0.12mm KALINLIĞI			Laminated film thickness:0.05--0.12mm FİLM KALINLIĞI	LAMINE FİLM KALINLIĞI
Cutting type KESME ŞEKLİ	1.Flat Cutting; 2.Zigzag cutting; 3.Continuous cutting; 4.Customized special shape cutting KESİM-SÜREKLİ KESİM-ÖZEL ŞEKLİ KESİM				DUZ KESİM-ZIKZAKLI
Control system KONTROL SİSTEMİ	PLC+Servo+Touch screen DOKUMATİK EKRAN	PLC+Servo+Touch screen DOKUMATİK EKRAN	PLC+Servo+Touch screen DOKUMATİK EKRAN	PLC+Servo+Touch screen DOKUMATİK EKRAN	PLC+Servo+Touch screen DOKUMATİK EKRAN
Air consumption HAVA TÜKETİMİ	0.8 MPA 0.6M3/MİN DAKİKA	0.8 MPA 0.6M3/MİN DAKİKA	0.8 MPA 0.6M3/MİN DAKİKA	0.8 MPA 0.6M3/MİN DAKİKA	0.8 MPA 0.6M3/MİN DAKİKA
Power Supply GÜÇ	3.5KW,220V 50Hz/60Hz	5KW,220V 50Hz/60Hz	6.5KW,220V 50Hz/60Hz	4.5KW,220V 50Hz/60Hz	6.5KW,220V 50Hz/60Hz
Dimension ÖLÇÜLER	1385*918*H2005mm	1685*1300*2005mm	1415*1686*2220mm	1385*918*2005mm	1685*1300*2005mm
Weight AĞIRLIK	350KG	450KG	550KG	350KG	450KG

Name ISİM	Multi lane back side sealing packing machine SIZDIRMAZ PAKETLEME MAKİNESİ		COK SERITLI ARKA TARAF COK SERITLI 3 YAN SIZDIRMAZ AMBALAJLAMA MAKİNESİ	
Item & Fill method METOD	1.Liquid&Paste- pump, 2.Granule- Cup, 3.Powder-Auger POMPA GRANUL BARDAK TOZ BURGU		SIVI VE YAPIŞTIRMA POMPA GRANUL BARDAK TOZ BURGU	
Model MODEL	YMI280B		YMI560B	
Lanes number ŞERİT NO	2~6 lanes ŞERİT		4~12 lanes ŞERİT	
Capacity KAPASİTE	Max.35 bags/min/lane	PAKET/DAKİKA/ŞERİT	Max.35 bags/min/lane	PAKET/DAKİKA/SERİT
Volume Range HACİM ARALIĞI	1~ 50ml		1~ 50ml	
Accuracy DOĞRULUK	±2%		±2%	
Bag size PAKET ÖLÇÜSÜ	L:50-180MM		L:50-180MM	
	W:17-60MM		W:17-60MM	
Sealing type SIZDIRMAZLIK TIPI	Back side sealing	ARKATARAF SIZDIRMAZLIK	Back side sealing	ARKA TARAF SIZDIRMAZLIK
Film width FİLM GENİŞLİĞİ	Max.280mm		Max.560mm	
Film thickness FİLM KALINLIĞI	Laminated film thickness:0.05–0.12mm LAMİNE FİLM KALINLIĞI		Laminated film thickness:0.05–0.12mm LAMİNE FİLM KALINLIĞI	
Cutting type KESME ŞEKLİ	1.Flat Cutting; 2.Zigzag cutting; 3.Continuous cutting; 4.Customized special shape cutting DÜZ KESİM-ZIKZAKLI KESİM-SÜREKLİ KESİM-ÖZEL ŞEKLİ KESİM			
Control system KONTROL SİSTEMİ	PLC+Servo+Touch screen	DOKUMATİK EKRAN	PLC+Servo+Touch screen	DOKUMATİK EKRAN
Air consumption HAVATUKETİMİ	0.8 MPA 0.6M3/MİN DAKİKA		0.8 MPA 0.6M3/MİN DAKİKA	
Power Supply GÜÇ	4.5KW,220V 50Hz/60Hz		6.5KW,220V 50Hz/60Hz	
Dimension ÖLÇÜLER	1385*918*2005mm		1685*1300*2005mm	
Weight AĞIRLIK	350KG		450KG	

PAKETLEME SİSTEMLERİ



www.yumipacking.com

Adres : 25 Aralık Sanayi Sitesi 6. ada 2 tip 210 sk. no:7 Şehitkamil/ Gaziantep
Tel :0342 238 46 06
Cep: 0545 245 15 45
E-mail : info@yumipacking.com

